

ที่ สน ๑๗๑๘/ ๓๕๐๕



ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว

ถนนนาแก้ว - ดงน้อย สน ๔๗๒๓๐

๓/ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอโพนนาแก้ว ได้รับแจ้งอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงพัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว งบประมาณ ๑,๕๗๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และมอบอำนาจให้นายอำเภอโพนนาแก้ว ดำเนินการหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกชั้นตอน กฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

เนื่องจากอำเภอโพนนาแก้ว ไม่มีเว็บไซต์ของอำเภอและเพื่อให้การปฏิบัติราชการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อำเภอจึงขอความอนุเคราะห์ลงประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เพื่อประกาศทางเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอโพนนาแก้ว

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายบริหารงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๐-๗๐๑๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนาโทร. ๐-๔๒-๗๐๗๒๑๗

ที่ สน.๗๘๔๐๓.../๒๕๕๕.....

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒,๒๖๙,๐๐๐.-บาท

เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว

อ้างถึง - คำสั่งที่ ๓๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว พร.๔, พร.๕ พร้อมเอกสาร จำนวน ๗ แผ่น

ตามคำสั่งที่อ้างถึง อำเภอโพนนาแก้ว เลขที่ ๓๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและมีมติเห็นชอบเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ ดังกล่าวฯ ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ ปิตะแสง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง

(โสภา มาตราข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายทินกร เมาจีจันทร์)

นายช่างโยธาอายุโส

(นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) วิชาการราชการแทน

นายอำเภอโพนนาแก้ว

กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนดิน หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างรอบคด.นาคงวัฒนาถ้าง 4 ม. ยาว 1050 ม.หนา 0.15 ม. โหลทางข้างละ 0.50 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนาแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลนาคงวัฒนา อำเภอบ้านนา จังหวัดสุพรรณบุรี
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานดิน-ลูกรัง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยดินเดิม	4,200.00	ตร.ม.	1.45	6,090.00	1.3822	8,417.60	8,417.60
	1.2 งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	133.44	-	1.3822	-	-
	1.3 งานลูกรังโหลทาง	157.50	ลบ.ม.	52.26	8,230.95	1.3822	11,376.82	11,376.82
	1.4 งานดินค้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	1.3822	-	-
2	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	2.1 คอนกรีต ค2	630.00	ลบ.ม.	1,850.00	1,165,500.00	1.3822	1,610,954.10	1,610,954.10
	2.2 ค่าแรงเทคอนกรีต	4,200.00	ตร.ม.	12.60	52,920.00	1.3822	73,146.02	73,146.02
	2.3 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	4,200.00	ตร.ม.	9.54	40,068.00	1.3822	55,381.99	55,381.99
	2.4 ค่าแบบข้างค้ำคตามยาว 2 ข้าง	1,050.00	ม.	21.94	23,037.00	1.3822	31,841.74	31,841.74
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	3.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 10x30 ม. 4 มม.	4,200.00	ตร.ม.	32.00	134,400.00	1.3822	185,767.68	185,767.68
	3.2 ค่าแรงวาง WIRE MESH	4,200.00	ตร.ม.	5.00	21,000.00	1.3822	29,026.20	29,026.20
	3.3 เหล็ก DOWEL BAR							
	- ขนาด RB 15 MM	0.375	คัน	18,504.68	6,931.95	1.3822	9,581.34	9,581.34
	- ขนาด DB 16 MM	1.824	คัน	20,442.06	37,286.95	1.3822	51,538.02	51,538.02
	- ขนาด RB 19 MM	0.008	คัน	19,556.07	152.64	1.3822	210.97	210.97
	- ค่าแรง คัด คัด และผูกเหล็ก	2.206	คัน	3,300.00	7,281.26	1.3822	10,064.15	10,064.15
4	งานรอยต่อคอนกรีต							
	4.1 โฟม	29.00	แผ่น	50.00	1,450.00	1.3822	2,004.19	2,004.19
	4.2 ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	812.00	ลิตร	15.00	12,180.00	1.3822	16,835.20	16,835.20
	4.3 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,058.00	ม.	15.15	16,028.70	1.3822	22,154.87	22,154.87
5	งานรองพื้นทาง							
	5.1 ทรายหยาบ	210.00	ลบ.ม.	420.00	88,200.00	1.3822	121,910.04	121,910.04
	5.2 ค่าแรงถมทรายปรับระดับ	210.00	ลบ.ม.	99.00	20,790.00	1.3822	28,735.94	28,735.94
6	งานท่อระบายน้ำ มอก. ขั้ว 3							
	6.1 ท่อระบายน้ำ 0.30x1.00 ม.	7.00	ท่อน	576.53	4,035.71	1.3822	5,578.16	5,578.16
	6.2 ท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 ม.	-	ท่อน	576.53	-	1.3822	-	-
					1,566,449.45		2,274,525.03	2,274,525.03

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	ราคาเฉลี่ย	540.24 บาท/ตร.ม.						
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $1 + (③ ÷ (① \times ④ + ② \times ⑤))$								
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ × ⑥								
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ..... หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาคงวัฒนา
(นายสมยศ ปิตะแสง)

กรรมการ..... ผู้อำนวยการกองคลัง
(ส.ต.ต.หญิงโสภา มาตราราช)

กรรมการ..... นายช่างโยธาอาวุโส
(นายทินกร เมาจิจันทร์)

ปริมาณงาน

ผิวจราจร

กว้าง

4.00 เมตร

ยาว

1,050.00 เมตร

หนา

0.15 เมตร

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย

0.50 เมตร

หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า

4,200.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	
	งานดิน-ลูกรัง			
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	4,200.00	ตร.ม.	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	
3	งานลูกรังไหล่ทาง	157.50	ลบ.ม.	
4	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	
	งานผิวจราจรคอนกรีต			
5	งานคอนกรีต	630.00	ลบ.ม.	
	- เทคอนกรีต	4,200.00	ตร.ม.	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	201.60	ตัน	
	- ทราย	252.00	ลบ.ม.	
	- หิน	554.40	ลบ.ม.	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			
	6.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	4,200.00	ตร.ม.	
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR			
	- ขนาด RB 15 MM	0.375	ตัน	
	- ขนาด DB 16 MM	1.824	ตัน	
	- ขนาด RB 19 MM	0.008	ตัน	
	- ค่าแรง ตัด คัด และผูกเหล็ก	2.206	ตัน	
7	โฟม	29.00	แผ่น	
8	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	812.00	ลิตร	
9	ทรายรองพื้น	210.00	ลบ.ม.	
	- ค่าแรงถมทรายปรับระดับ	210.00	ลบ.ม.	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อ	1,058.00	ม.	
11	11.1 ไม้แบบ (คิดตามยาว 2 ข้าง)	1,050.00	ม.	
	11.2 ค่าแรงไม้แบบ	-	ตร.ม.	
12	งานเครื่องหมายจราจร			
	12.1 หลัทธิโลเมตร	-	หลัก	

[illegible]

ประมาณการนี้ตัดจ้อย 10 ม. และตัดขาด 30 ม.

กว้าง	4.00 ม.		
ยาว	1,050.00 ม.		
หนา	0.15 ม.	0.2	0.5
ไหล่ทาง	0.50 ม.		
ทรายรองพื้นหนา	0.05 ม.		

ปริมาณวัสดุรวมคอนกรีต 2 (240 sc) ต่อปริมาตร 1 ลบ.ม.

ซีเมนต์	320	กก.
ทราย	0.4	ลบ.ม.
หิน	0.88	ลบ.ม.

105

105

RB 15	1.39	จำนวนConstraction Joint ๗	=	70.00	JOINT
DB 16	1.58	ปริมาณเหล็ก Tie Bars		มี	JOINT
RB 19	2.23	จำนวนExpention Joint ทกๆ	=	35.00	JOINT
		และเศษความยาวตั้งแต่ 5 ม	=	-	JOINT

	contraction			n0
w cm	long cm	dipth cm	yol/channel	

1 400.00 4 1600

70.00 112,000.00

	long		
w cm	long cm	dipth cm	yol/channel

1 ##### 5 525000

#VALUE!
1 525,000.00

	exp		
w cm	long cm	dipth cm	yol/channel

2.5 400.00 5 5000

35.00 175,000.00

sigma 812,000.00

lit 812.00

mai bab 100 472.5

130 614.25

use4 153.5625

รายการคำนวณประเมินราคาค่าต้นทุนของงานรายการต่างงานก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน

ราคาน้ำมัน 29.50 บาท / ลิตร

ระยะทางจากจังหวัดถึงโครงการ

30 กม.

ฝนปกติ = 1 , ฝนชุก = 2

= 2

ค่าการปรับปรุงแต่งพื้นที่ทางเดิมด้วยรถแทรกเตอร์

ค่างาน ตร.ม.ละ

1.45 บาท

งานดินตัด

ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ เส้นทางขนส่ง ทางราบ 1 กม.

ค่าชุดตัด

ค่าขนส่งวัสดุ ระยะทางขนส่ง

.....รวมค่างานดินทุน 1+(..2)

ค่างาน ลบ.ม. ละ

1 กม.

ค่างาน ลบ.ม. ละ

- บาท

- บาท

- บาท

(ธรรมชาติ) ...1

...2

งานรองพื้นทางลูกรัง

ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ เส้นทางขนส่ง ทางราบ

ค่าวัสดุที่แหล่ง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน

ค่าเกรดลึบกองด้วยรถแทรกเตอร์

...รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (..1+..2+..3+..4)

ค่างาน ไม่รวมลึบกอง

อัตราส่วนการขุดด้วยเมื่อขุดทับ (...4)x1.6

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อขุดทับ

...รวมค่างานดินทุน (...5+..6)

2 กม.

ค่างาน ลบ.ม. ละ

ค่างาน ลบ.ม. ละ

(หลวม) ...1

...2

...3

...4

(หลวม) ...5

...6

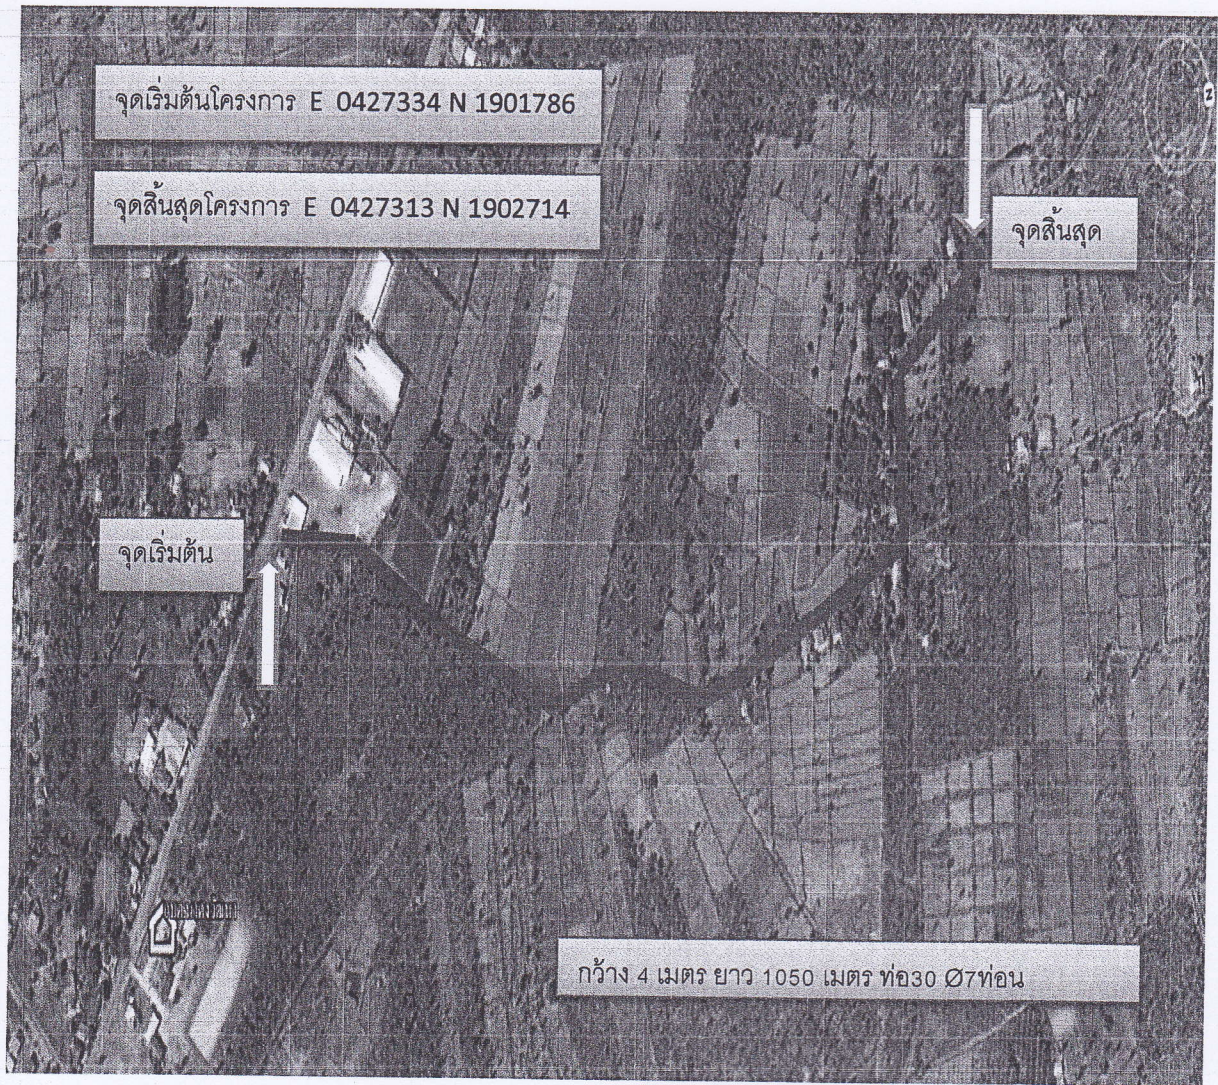
...7

(แน่น)

133.44 บาท

แผนที่โครงการถนน คสล.

เส้นคั่นนาคุณ บ้านโพนนาแก้ว หมู่ 12



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา

ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนนาตงวัฒนา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งคำสั่งอำเภอโพธารนแก้ว ที่ ๓๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธารนแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพธารนแก้ว จังหวัดสกลนคร




ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงวัฒนา
อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมยศ ปิตะแสง	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	ส.ต.ต.หญิงโสภา มาตราช	ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ/ผู้จัดบันทึก
๓	นายทินกร เมามิจันทร์	นายช่างโยธาอาวุโส		กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงวัฒนา
อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสมยศ ปิตะแสง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. ส.ต.ต.หญิง โสภา มาตราข	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นายทินกร เมาจีจันทร์	นายช่างโยธา อวูโส	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน ๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๐ คน ดังนี้

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสมยศ ปิตะแสง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการ
ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

๑.๑ แจ้งคำสั่งอำเภอโพนนาแก้ว ที่ ๓๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ด้วย อำเภอโพนนาแก้ว มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๒,๒๖๙,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
อำเภอโพนนาแก้วจึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมยศ ปิตะแสง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. ส.ต.ต.หญิง โสภา มาตราข	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายทินกร เมาจีจันทร์	นายช่างโยธา อวูโส	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มติ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานฯ

๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒,๒๖๙,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. ท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๒๖๙,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยวิธีประกาศเชิญชวน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๔๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

๔. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุนตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม

เห็นชอบการกำหนดราคากลางตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง
- ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๐ เสียง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาตง วัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒,๒๖๙,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. ท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๒๖๙,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยวิธีประกาศเชิญชวน
๒. เห็นควรเสนอขายอำเภอโพนนาแก้วเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ส.ต.ต.หญิง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายการประชุม

(โสภา มาตราข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายสมยศ ปิตะแสง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด