

ที่ สน ๑๕๑๘/ ๒๐๐๖



ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
ถนนสกล - นาแก สน ๔๗๒๘๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ พร.๔ และ พร.๕
๒. แบบ ปปช.๐๐๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอโคกศรีสุพรรณ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จำนวน จำนวน จำนวน ๔๕๙,๓๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

อำเภอโคกศรีสุพรรณ ขอส่งราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองไผ่สวน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔๕๙,๓๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกภพ โสภณ)

นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ

ที่ทำการปกครองอำเภอ
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐ ๔๒๗๖ ๖๐๗๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองไผ่สวน หมู่ที่ ๑๑
ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๙,๓๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองไผ่สวน หมู่ที่ ๑๑
ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๙,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ จำนวน แผ่น

๕.๒ พร. ๔ จำนวน แผ่น

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประครองศักดิ์ ชันเพียแก้ว - ประธานกรรมการ

๖.๒ นายศราวุธ ทอนฮามแก้ว กรรมการ

๖.๓ นายสุริยาวัธ งอยภูธร กรรมการ

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

๖.๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองไผ่สวน ม.11 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่สวน หมู่ที่ 11 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ
 แบบเลขที่ ท 1 - 01
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 - ก.ย. 2562
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 212.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	459,617.93	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		
	คิดเป็นราคากลาง	459,617.93	
	(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)	459,300.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.212 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,166,509.43 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายประครองศักดิ์ ชันเพี้ยแก้ว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายศราวุธ ทอนฮามแก้ว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ


(นายสุริยาวัธ งอยภูธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองไผ่สวน ม.11 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไผ่สวน หมู่ที่ 11 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ
 แบบเลขที่ ท 1 - 01
 จำนวนราคากลาง
 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562

ใบ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดคอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	975.20	1.75	1,706.60	1.3822	2.42	2,358.86
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	42.40	269.46	11,425.10	1.3822	372.45	15,791.77
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	848.00	341.71	289,770.08	1.3822	472.31	400,520.20
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	145.54	4,075.12	1.3822	201.17	5,632.63
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.00	72.99	4,087.44	1.3822	100.89	5,649.66
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	212.00	84.22	17,854.64	1.3822	116.11	24,678.68
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	25.44	141.80	3,607.39	1.3822	196.33	4,986.13
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						



รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9 งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
กม. 0+000.00							
ขนาด 1-1.80x1.80							
ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง							459,617.93

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

332,526.37

0.00

1.3822

1.2782



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายประครองศักดิ์ ชันเพียแก้ว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุรวิทย์ ทอนฮามแก้ว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุริยาวิทย์ งอยภูธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ DOWEL การเชื่อม ฟัสนักรัง 1)


เส้นเชื่อม RB ๑๑ มม. ๑.๐๖๐

EXPANSION JOINT

เส้น TIE BAR (การเชื่อม ฟัสนักรัง 1)

CONTRACTION JOINT

LONGITUDINAL JOINT

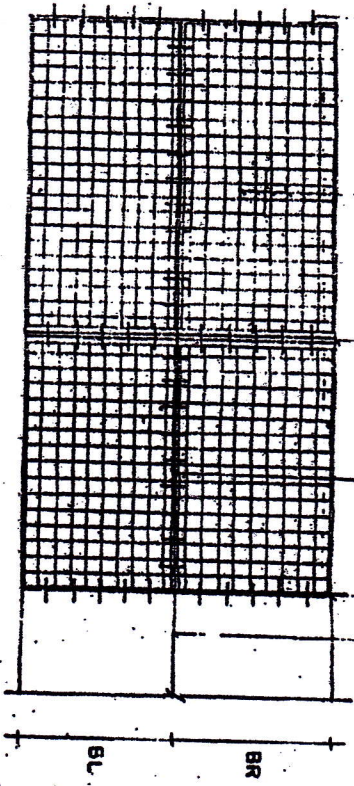


แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

แบบ RB ๑๑ มม. ๑.๐๖๐ ฟัสนักรัง WIRE MESH




การเชื่อมตะแกรงเหล็ก

ฟัสนักรัง ๖% STANDARD PROCTOR DENSITY

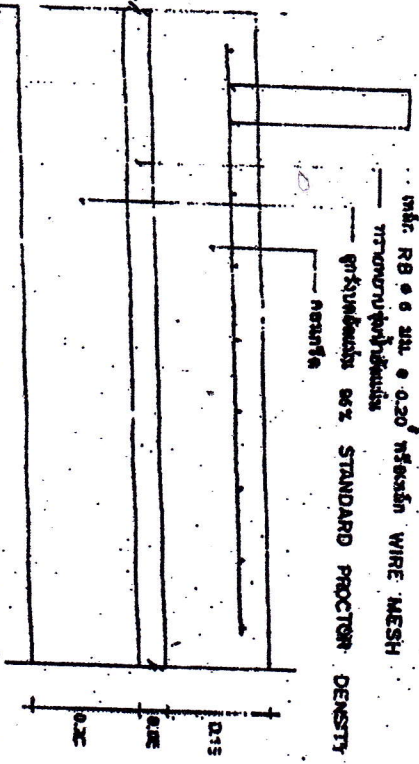

รายละเอียดการวางตะแกรงเหล็ก

แบบ RB ๑๑ มม. ๑.๐๖๐

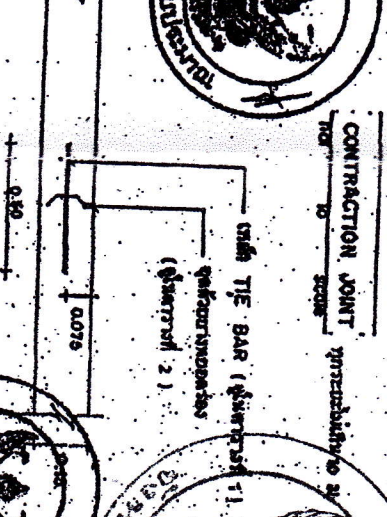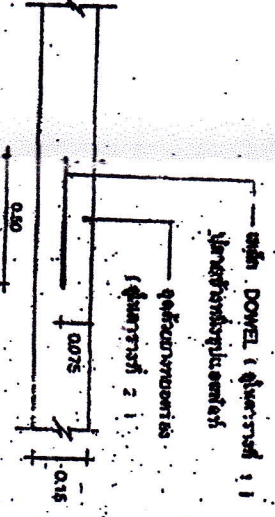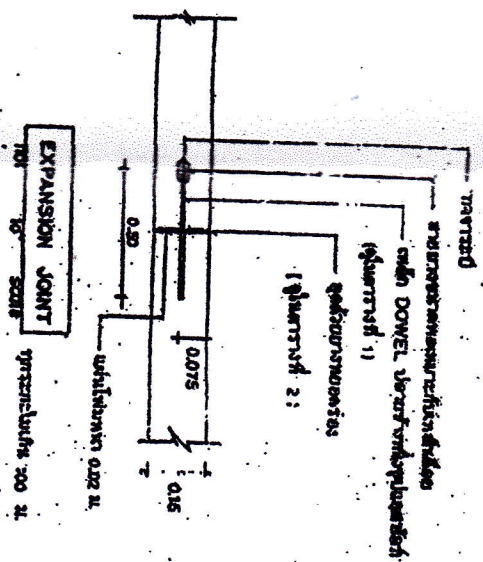

กรมการโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทย

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

นายแพทย์

ม. 1-01

หน้า ๒

જાણકારી ૩:

1924

-



POSTAL SERVICE

W. S. J. van der Wal

— 0516 1.2.2. 7117 0.15 2.

१०००

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ՄՏԱՊԱՐԿ

卷之五

អាជ្ញាធរតំណាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ALL 5655



1966年

• EN 37

۷

10-116