



ที่ สน ๑๓๑๘/๓๖๓

ที่ว่าการอำเภอต่างอย
ถนนศรีวิชา - กวนบูน สน ๔๗๒๖๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๑๘๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ พร.๔, พร.๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบ บก.๐๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสกลนคร แจ้งอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และให้อำเภอดำเนินการจัดหาพัสดุตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอต่างอย ขอส่งราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๑๒,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ รื่นถวิล)

นายอำเภอต่างอย

ที่ทำการปกครองอำเภอ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๔๒๗๖-๑๐๑๘

"อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร"

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้างก่อสร้าง
 หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคี ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	- ลงดินถม พร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 10.00 เมตร	68,544.00	1.3563	92,966.23	F.F งานชลประทาน
2	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	94,019.68	1.2782	120,175.95	F ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าปรับปรุง คิดเป็นเงินเพียง ตัวอักษร			213,142.18	
				212,000.00	
สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน					


คำสั่ง กรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 28/2563

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ การชาคำ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวดารุณี เรืองริน)

พนักงานราชการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปรีชา ขวณะบุญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จันทร์เพ็ญ

รายการประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น

แบบ ปร. 4

ปริมาณงาน - ซ่อมแซมฝายน้ำล้น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่กำหนด)

- ลงดินถม พร้อมปรับแต่งเรียบ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 10.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคี ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย

ประมาณการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประมาณการโดย นายสินธุ์สมตรี พรหมกาวงค์ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ลงดินถม พร้อมเกลี่ยเรียบ	2,400.00	ลบ.ม.	28.56	68,544.00			68,544.00
รวมค่าวัสดุ								68,544.00
1	ปูนซีเมนต์	91.00	ถุง	133.50	12,148.50			12,148.50
2	ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	460.00	4,140.00			4,140.00
3	หินกรวด	18.00	ลบ.ม.	542.00	9,756.00			9,756.00
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	105.00	เส้น	162.15	17,025.75			17,025.75
5	ลวดผูกเหล็ก	29.00	กก.	24.93	722.97			722.97
6	ตะปู	15.00	กก.	34.58	518.70			518.70
7	ไม้แบบ	56.55	ลบ.พ.	495.33	28,010.91			28,010.91
รวมค่าวัสดุ								72,322.83
ค่าแรง คิด 30 % ค่าวัสดุ								21,696.85
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								94,019.68

คำสั่ง กรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 28/2563

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ การชาคำ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวดารุณี เรืองริน)




พนักงานราชการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปรีชา ชวนะบุญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จันทร์เพ็ญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๒,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐ บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร
 - ลงดินถมพร้อมปรับแต่งเรียบ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร
๕. แหล่งที่มาของราคาากลาง
 - ๕.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มกราคม ๒๕๖๓
 - ๕.๒ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๓
 - ๕.๓ บัญชีประมาณการราคาากลาง แนบท้ายดังนี้
 - ๕.๓.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๓.๒ แบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายนิพนธ์ การขาคำ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) (ลงชื่อ) 
 - ๖.๒ นางสาวดารุณี เรืองรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ลงชื่อ) 
 - ๖.๓ นายปรีชา ขวนะบุญไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ) 





แผนผังพอสังเขปจุดที่ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น
หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคี ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร


จุดที่ตั้งโครงการ
ลติจุด 16.9558672
ลองติจุด 104.165696




แผนที่ที่ 1
เป็นคำอธิบายสำหรับแผนผังของฝาย


(ลงชื่อ) 
 วิศวกร
 (นายสุวิทย์ วรรณานันท์)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) 
 วิศวกร
 (นายสุวิทย์ วรรณานันท์)
 นายช่างโยธา


(ลงชื่อ) 
 วิศวกร
 (นายสุวิทย์ วรรณานันท์)
 นายช่างโยธา


(ลงชื่อ) 
 วิศวกร
 (นายสุวิทย์ วรรณานันท์)
 นายช่างโยธา


แบบแปลนปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ถ้าช่วยหาคัดถนน)
หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคี ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

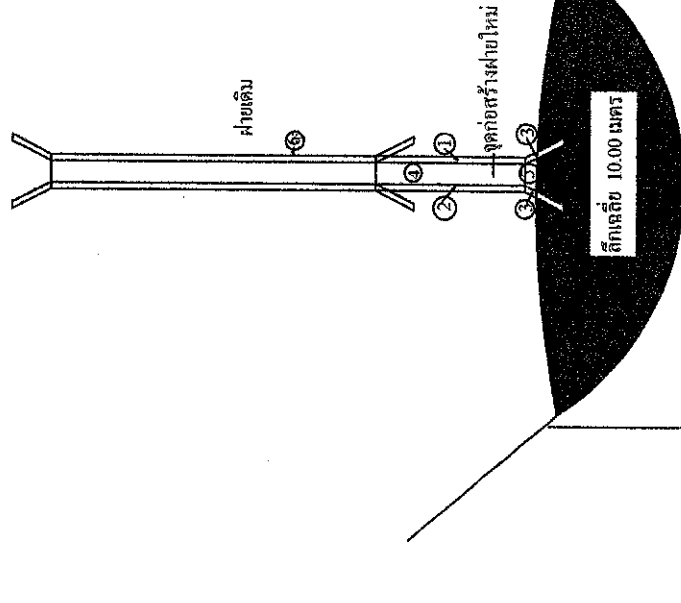

- ① แผง คสล. ขนาด 0.30x4.00x2.00 เมตร
- ② แผง คสล. ขนาด 0.30x4.00x1.50 เมตร
- ③ แผง คสล. ขนาด 0.30x2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 แผง
- ④ แผง คสล. ขนาด 1.00x4.00x0.10 เมตร
- ⑤ แผง คสล. ขนาด 2.50x4.00x0.30 เมตร
- ⑥ แผง คสล. ขนาด 1.50x8.00x0.30 เมตร

(ลงชื่อ) : 
เขียนแบบ
(นายสิมสุ่มบุตร พรหมกลางศ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรีภ
(นายปรีชา ขวัญบุญไพศาล)
ผ.กองช่าง

(ลงชื่อ) 
เห็นชอบ
(นายสุโขติ ภาณุจนกุล)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) สำนักงานการพิเศษ

(ลงชื่อ) 
อนุมัติ
(นายวิจิตร ธีรเวทิล)
นายอำเภอต่างอย